


平面图 1:250

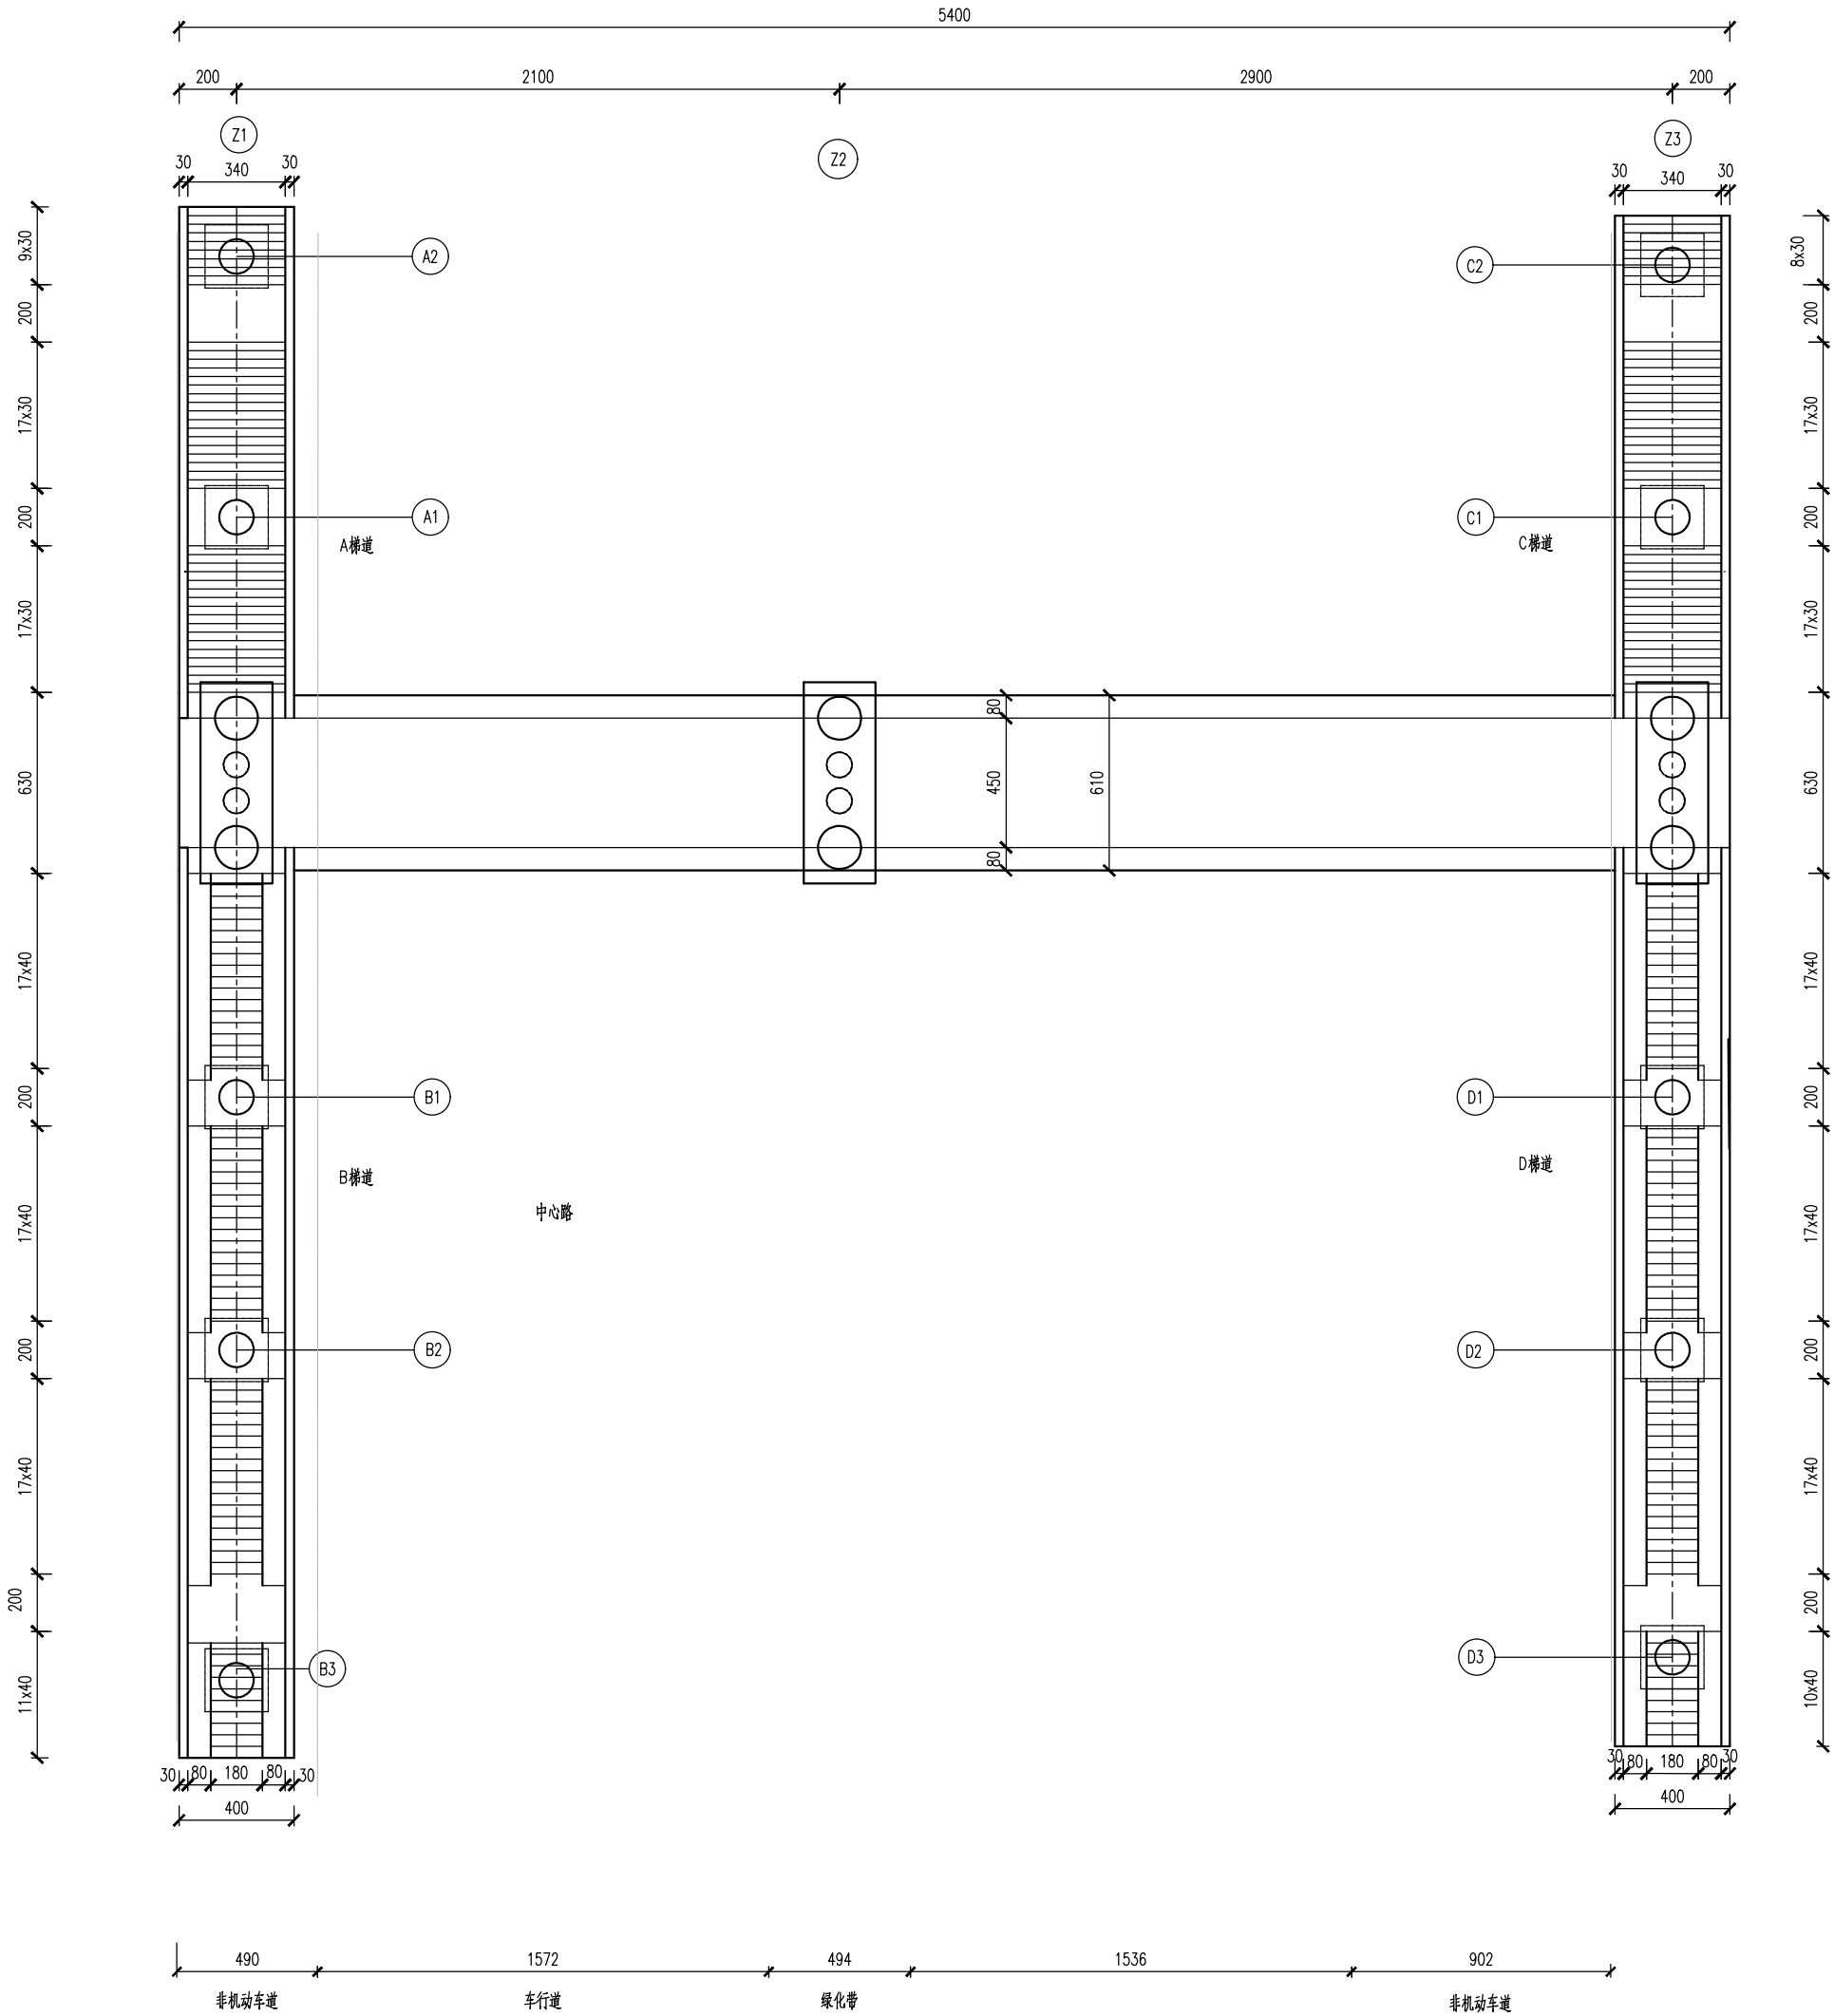

- 说明:
- 1、本图尺寸标高均以米计，其余除注明外均以厘米计。
 - 2、荷载：依据《深圳市人行天桥和连廊设计标准》(SJG 70-2020)取值，人群荷载=5KPa。
 - 3、桥下净空：机动车道桥下净空不小于5.0m。
 - 4、主梁采用两跨连续钢箱梁，两侧均设置双向梯道，分别为自行车、行人通行梯道(坡比1:4)和行人专用梯道(坡比1:2)，下部结构主梁墩柱采用双钢管V型墩，梯道采用钢管圆柱墩，主桥基础采用φ150钻孔灌注桩，梯道基础采用φ120钻孔灌注桩。
 - 5、主桥桥面和梯道的平台、踏步表面等铺装均采用艺术压印混凝土铺装，坡道表面采用彩色沥青混凝土铺装。

岩土	绿化	电气	给排水	桥隧结构	道路
----	----	----	-----	------	----

 深圳市西伦土木结构有限公司 Shenzhen Xilun Civil Engineering Reconnaissance & Design CO.,LTD.				工程名称				工程编号		SX20A032-S	
设计证书：甲 级 A144015805				版权所有 PROPERTY IN COPYRIGHT				宝安区第一批9座人行天桥建设项目（勘察、设计）			
								—— 中心路市民广场人行天桥			
项目负责		邓惠略		审 定		黄斌		图 别		桥施	
专业负责		高纯骁		审 核		史春宝		图纸比例		1:250	
设 计		罗晖		校 核		何勇		出图日期		2021.09	
中心路市民广场人行天桥 桥型布置图								版 本		A	
								图 号		QL07-03-2/5	

中心路市民广场人行天桥 桥型布置图